

Station d'épuration de BERRY AU BAC (02)

Maître d'ouvrage : Commune de Berry au Bac

Maître d'œuvre : DDAF de l'Aisne


Capacité : 700 EH

Montant total des travaux : 437 679 € HT

Mise en service : 2002



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

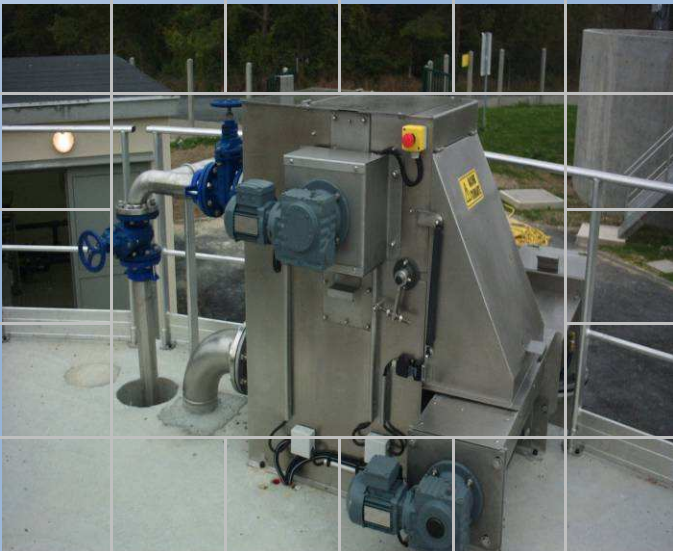

Données techniques

Débits traités

18 m³/h

105 m³/j

Charges traitées

DCO : 84 kg/j

DBO : 42 kg/j

MES : 63 kg/j

NGL : 11 kg/j

PT : 3 kg/j

Normes de rejet

DCO : 125 mg/l

DBO : 25 mg/l

MES : 30 mg/l

NGL : _mg/l

PT : _mg/l