



Station d'épuration de CHAMPCUEIL (91)


Maître d'ouvrage : S.I.A. du Plateau de Champcueil

Maître d'œuvre : DDEA de l'Essonne

Capacité : 6700 EH

Montant total des travaux : 1 121 196 € HT

Mise en service : 2003

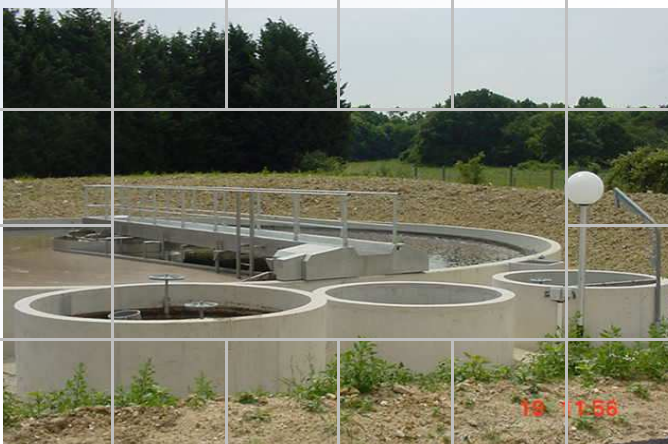

Données techniques

Débits traités

138 m³/h

1100 m³/j

Charges traitées

DCO : 1100 kg/j

DBO : 410 kg/j

MES : 480 kg/j

NGL : kg/j

PT : 19 kg/j

Normes de rejet

DCO : 90 mg/l

DBO : 20 mg/l

MES : 30 mg/l

NGL : 15 mg/l

PT : 2 mg/l