



Station d'épuration de IZON (33)


Maître d'ouvrage : SIAEPA d'Arveyres

Maître d'œuvre : SOCAMA Ingénierie

Capacité : 5 000 EH

Montant total des travaux : 659 814 € HT

Mise en service : 2002

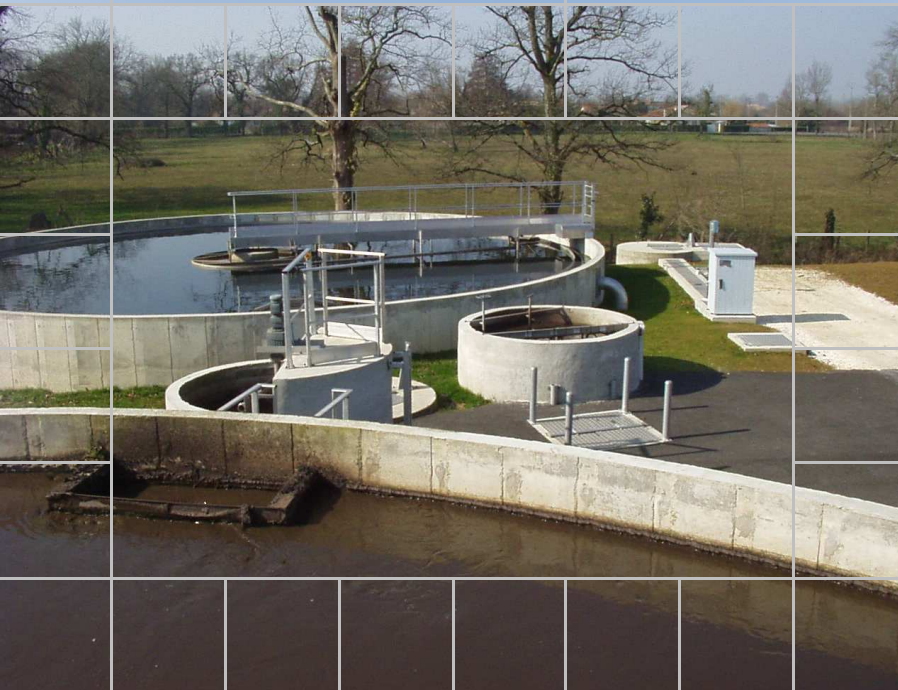

Données techniques

Débits traités

100 m³/h

1000 m³/j

Charges traitées

DCO : 150 kg/j

DBO : 90 kg/j

MES : 35 kg/j

NGL : _kg/j

PT : _kg/j

Normes de rejet

DCO : 125 mg/l

DBO : 25 mg/l

MES : 35 mg/l

NGL : _mg/l

PT : _mg/l