



## Station d'épuration de LE THEIL DE BRETAGNE (35)


**Maître d'ouvrage :** Commune

**Maître d'œuvre :** Cabinet Bourgois

**Capacité :** 1 400 EH

**Montant total des travaux :** 842 649 € HT

**Mise en service :** 2009

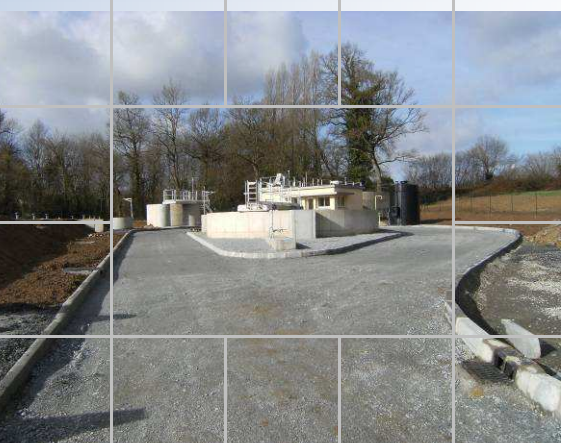

### *Données techniques*

**Débits traités**

29 m<sup>3</sup>/h

336 m<sup>3</sup>/j

**Charges traitées**

DCO : 210 kg/j

DBO : 84 kg/j

MES : 98 kg/j

NGL : 21 kg/j

PT : 6 kg/j

**Normes de rejet**

DCO : 70 mg/l

DBO : 15 mg/l

MES : 30 mg/l

NGL : 15 mg/l

PT : 2 mg/l