



WANGNER
Assainissement

Station d'épuration de RICHEBOURG (78)


Maître d'ouvrage : Commune de Richebourg

Maître d'œuvre : DDE des Yvelines

Capacité : 1 600 EH

Montant total des travaux : 1 290 741 € HT

Mise en service : 2008

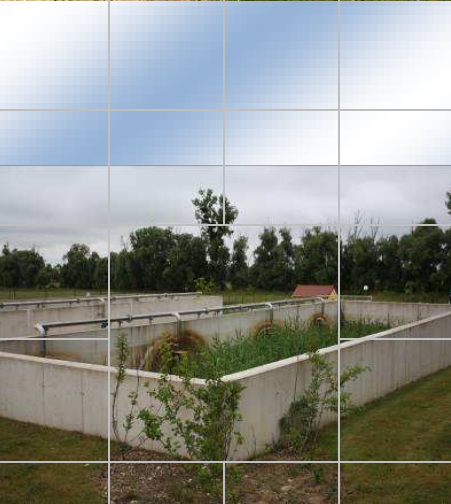

Données techniques

Débits traités

21 m³/h

340 m³/j

Charges traitées

DCO : 242 kg/j

DBO : 121 kg/j

MES : 140 kg/j

NGL : 27 kg/j

PT : 7 kg/j

Normes de rejet

DCO : 50 mg/l

DBO : 15 mg/l

MES : 35 mg/l

NGL : 10 mg/l

PT : 2 mg/l