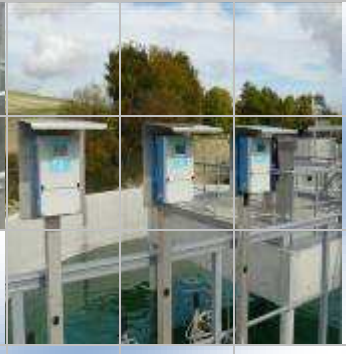

Station d'épuration de Vermand (02)

Maître d'ouvrage :	Commune de Vermand
Maître d'œuvre :	BERIM
Capacité :	6500 EH
Montant total des travaux :	2 000 000 €
Mise en service :	2008

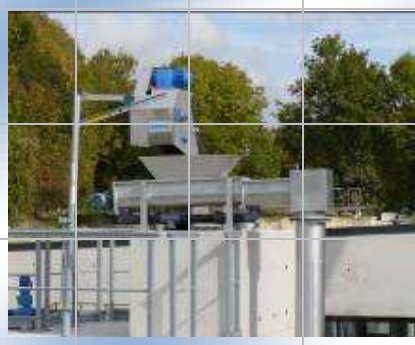

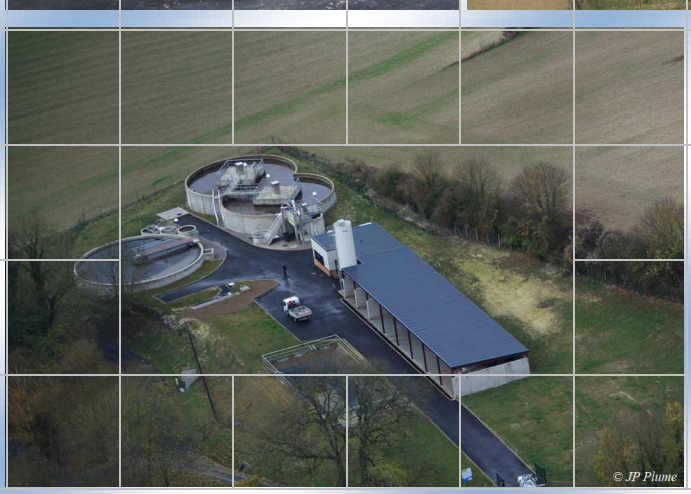

Données techniques

Débits traités

130 m3/h

750 m3/j

Charges traitées	Normes rejet
DCO : 780 kg/j	DCO : 90 mg/l
DBO : 351 kg/j	DBO : 25 mg/l
MES : 455 kg/j	MES : 30 mg/l
NGL : 78 kg/j	NGL : 15 mg/l
PT : 19,5 kg/j	PT : 2 mg/l

WANGNER Assainissement